74402001e
12.02.2020

Nové ramena pérování LightTube pro Airlight II
BPW nabízí nejlehčí podvozek na trhu

LightTube zavádíme do výroby od počátku roku 2020.

LightTube je nový typ dutého ramena pro vzduchové odpružení Airlight II, který je vyráběn inovativním vícestupňovým výrobním procesem.

Toto rameno pérování šetří 42 kg (7 kg na LightTube) u třínápravového návěsu.

V kombinaci s hliníkovým nábojem nabízí BPW také nejlehčí podvozek na trhu s hmotností modulu menší než 370 kg.

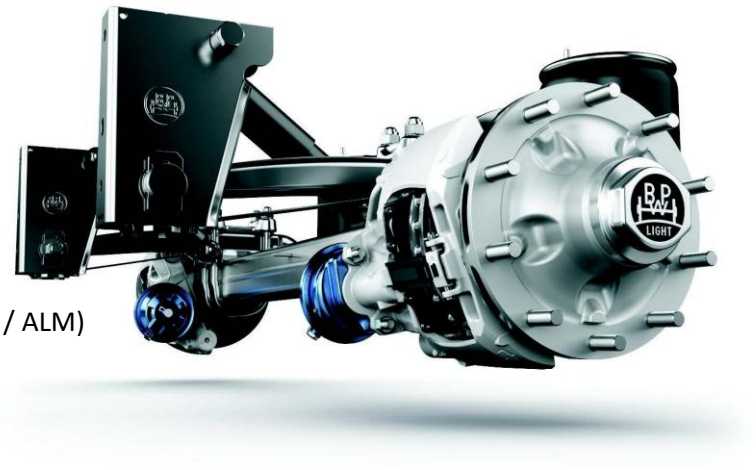

Technické vlastnosti:

- Použití v podvozku Airlight II
- Zatížení na nápravu 9 t
- Pevné nápravy, střed pružiny ≥ 1200 mm
- Svěrné spojení s nápravou
- Použití v silničním provozu
- Rozsah jízdních výšek 300 mm - 565 mm (ALO / ALM)
- Pro jednomontáž 19,5 "- 22,5"
- Ofset ET 0 / ET 120

LightTube je 100% kompatibilní s dnešním provedením Airlight II s ramenem 1 x 56 mm a může ho nahradit 1: 1. Technický charakteristika a jízdní výška jsou shodné.

K dispozici jsou následující varianty:

Typ pérování	Objednací č. dnes	Objednací č. nové	Popis	Uvedení do výroby
ALO / ALU	05.082.13.89.2	05.082.14.56.2	500 / 380 Standard	k objednání
ALM	05.082.13.88.2	05.082.14.55.2	500 / 380	13 týden
ALO / ALU	05.082.13.90.2	05.082.14.57.2	500 / 310 Zkrácená míra L2	20 týden

Další podrobnosti požadujte u svého obchodního zástupce BPW.

BPW, spol. s r. o.
Průmyslová 1842, CZ 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: +420 326 905 820, fax: +420 326 905 936
e-mail: info@bpw.cz, web: www.bpw.cz